

CACHE-TUYAUX, PLINTHES CHAUFFAGE, COFFRES COLONNES D'EAU ET D'ALIMENTATIONS, CACHE-TUYAUTERIES CHAUDIÈRES

PRÉSENTATION

La sélection portait sur des produits de finition qui permettent de cacher et de protéger les tuyaux apparents dans les salles de bains, et les cuisines, par exemple les tuyauteries de chaudière, les conduites d'eaux usées, de ventilation et d'eaux pluviales.

Un seul industriel a répondu avec un produit léger, simple de mise en œuvre et qui permet d'avoir des coffrages propres avec des finitions variées.

Ils sont destinés aux logements collectifs ou individuels et sont aussi bien adapté au neuf qu'à la rénovation.

CRITÈRES DE CHOIX

• Critères éliminatoires

Les produits présentés et les matériaux devaient être conformes à la réglementation et la normalisation en vigueur.

• Critères de sélection

Ces produits de finition devaient avoir une gamme complète avec de nombreux accessoires, pouvoir s'installer en vertical et horizontal avec des retours d'angle ou s'utiliser comme des habillages s'adaptant à diverses situations.

Les conditions économiques, les critères de solidité, d'esthétique, de facilité d'entretien ont constitué les principaux critères de sélection. Les critères d'assistance technique, de garantie et de durée possible de l'approvisionnement étaient aussi examinés.

**CACHE-TUYAUX, PLINTHES CHAUFFAGE,
COFFRES COLONNES D'EAU
ET D'ALIMENTATIONS,
CACHE-TUYAUTERIES CHAUDIÈRES**

FABRICANT : SÉLECTION HLM 2012/13

	Page
XILOFORM	195

MISE EN ŒUVRE

La mise en œuvre est simple et rapide car le produit est léger et prêt à être installé.

Ces habillages sont résistants, ils se travaillent facilement et se placent rapidement. Ils permettent une maintenance et un accès aisé car ils sont démontables et réutilisables.


Les profils sont fixés à l'aide de vis sur des tasseaux en bois tendre disponibles en tant qu'éléments du système, permettant un démontage aisé sans endommager le décor existant et en permettant l'accès ultérieur pour les besoins d'entretiens.

ENTRETIEN

Les habillages sont préfinis et sans entretien. Si la finition est endommagée ou sale, ils peuvent être repeints ou nettoyés avec un linge humide.

GARANTIE

Garantie 5 ans contre la délamination. ■

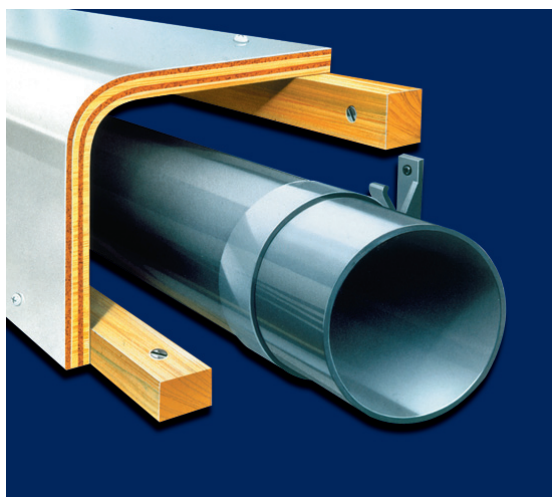

► Cache-tuyaux CT 90




► Coffres colonnes d'eau CU 90 et CT 90



Économique, simple et facile à installer dans un choix de finition.
Totalement démontable, réutilisable et sans maintenance.



► Cache-tuyaux
CTD 45

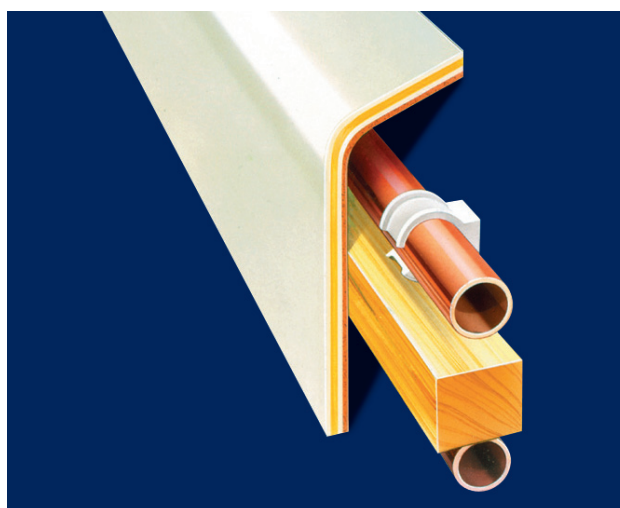

► Plinthes cache-tuyaux
CT 45



► Cache-tuyauteries chaudières
TC 90

Destination


Les différents profils sont destinés à dissimuler et protéger toutes sortes de tuyauteries. Ils conviennent aussi bien en neuf qu'en rénovation et peuvent se poser en applications verticales et horizontales.

Produits

CACHE-TUYAUX GAMME CT 90

Profils en contreplaqué préformé de 5 et 8 mm avec un angle intérieur de 90°. Ils conviennent à une utilisation pour la dissimulation de tuyaux jusqu'à 250 mm de diamètre.

- **Finition**: mélamine ou prêt à peindre.
- **Dimensions (externes standard)**:
Épaisseur: 5 ou 8 mm, rayon intérieur 21,5 mm
Longueur (C): 2500 ou 3000 mm
Retombée (A): de 100 à 500 mm
Retour (B): de 75 à 300 mm
Développement permutable

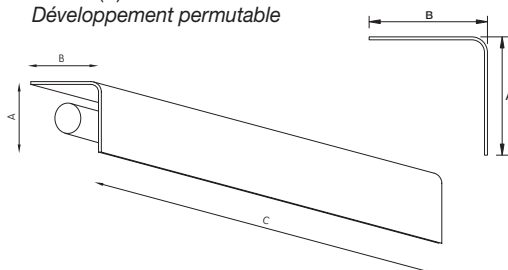


- **Accessoires**: angle interne, angle externe, couvercle de joint d'about, embouts (paire).


PLINTHES CHAUFFAGE HORIZONTALE GAMME CT 45 ET VERTICALE GAMME CTD 45

Profils en contreplaqué préformé de 5 mm avec un angle intérieur de 115°. Ils conviennent à une utilisation au niveau des plinthes ou des angles pour la dissimulation de tuyaux jusqu'à 50 mm de diamètre.

- **Finition**: mélamine ou prêt à peindre.
- **Accessoires CT 45**: angle interne, angle externe, joint de jonction et embouts (paire).
- **Accessoires CTD 45**: embouts (paire).
- **Dimensions CT 45 (externes standard)**:
Longueur C: 2500 mm
Dimensions A: de 25 à 75 mm
Dimensions B: de 125 à 220 mm
Développement permutable

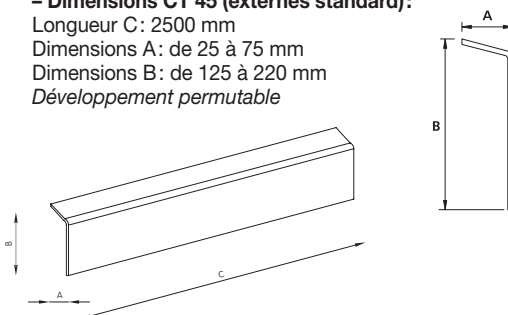

- **Dimensions CTD 45 (externes standard)**:
Longueur C: 2500 mm
Dimensions A: de 25 à 75 mm
Dimensions B: de 135 à 370 mm
Développement permutable

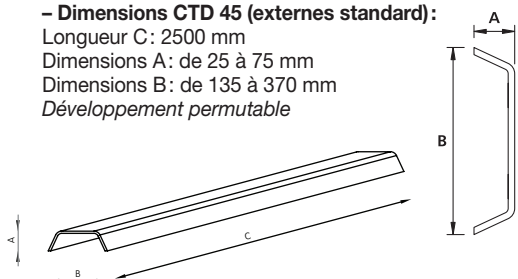

COFFRES COLONNES D'EAU ET D'ALIMENTATIONS GAMME CT 90 ET CU 90

Profils en contreplaqué préformé de 8 mm. Ils conviennent pour cacher des colonnes d'eau et d'alimentations en milieu de mur CU 90 ou en coin de mur CT 90. Possibilité de rajouter un isolant acoustique.


- **Finition**: mélamine ou prêt à peindre.

– Dimensions CT 90:

Longueur C: 2500 ou 3000 mm
Dimensions A: de 150 à 300 mm
Dimensions B: de 150 à 500 mm
Développement permutable
Isolation interne de 20 à 120 mm disponible

– Dimensions CU 90:

Longueur C: 3000 mm
Dimension A: 200 mm
Dimension B: de 200 à 400 mm
Isolation interne de 20 à 120 mm disponible

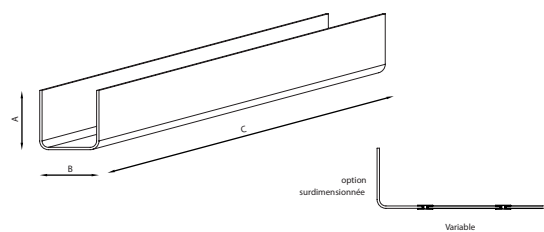

CACHE-TUYAUTERIES DE CHAUDIÈRES GAMME TC 90

Profils en contreplaqué préformé et préfinis en usine blanc ou naturel. Destinés à cacher les tuyauteries au-dessous et au-dessus des chaudières, protège contre la brûlure.


- **Finition**: mélamine blanc ou prêt à peindre.

- **Dimensions en mm (externes standard)**:

Épaisseur: 5 mm


TC90/1

Hauteur (A): de 300 à 3000 mm
Profondeur (B): 200 mm
Largeur (C): 400 mm
Développement permutable



TC90/2

Hauteur (A): de 300 à 3000 mm
Profondeur (B): 75-300 mm
Largeur (C): 150-600 mm
Développement permutable



Mise en œuvre

Les profils sont fixés à l'aide de vis à travers la face sur des tasseaux, permettant un accès sans endommager le profil.

Les vis sont recouvertes d'un capuchon décoratif blanc. Si aucun accès ultérieur n'est nécessaire, les coffrages peuvent être fixés à l'aide d'une colle appropriée.

Entretien

La mélamine convient à des zones de trafic faible à moyen. Si la finition est endommagée ou sale, elle peut être repeinte ou frottée au moyen d'un linge humide.

Informations générales

- **Fabrication**: Italie.
- **Distribution**: négoce professionnels et spécialistes.
- **Garantie**: 5 ans contre la délamination.